



Delta DT6045 6B 4.5Aч

Свинцово-кислотные аккумуляторы Delta серии DT специально разработаны для нетребовательных систем и оптимизированы для работы в буферном режиме. Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах и системах контроля и управления доступом. Аккумуляторы Delta серии DT – это привлекательная цена и стабильные характеристики.



Конструкция батареи




Компонент Материал	Полож. пластина Диоксид свинца	Отриц. пластина Свинец	Контейнер ABS	Крышка ABS	Клапан Каучук	Клеммы Медь	Сепаратор Стекловолокно	Электролит Серная кислота
-----------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Технические характеристики

Номинальное напряжение	6В
Срок службы	3~5 лет
Номинальная емкость (25°C)	4.5Ач
Саморазряд	3% емкости в месяц при 20°C
Рабочий диапазон температур	
Разряд	-20~60°C
Заряд	-10~60°C
Хранение	-35~60°C
Метод заряда: Заряд постоянным напряжением (25°C)	
Циклический режим	7.25-7.45В
Макс. зарядный ток	1.35А
Температурная компенсация	-15мВ/°C
Буферный режим	6.80-6.90В
Температурная компенсация	-10мВ/°C

Габариты, вес


Длина, мм	70
Ширина, мм	47
Высота, мм	100
Полная высота, мм	107
Вес, кг	0.82

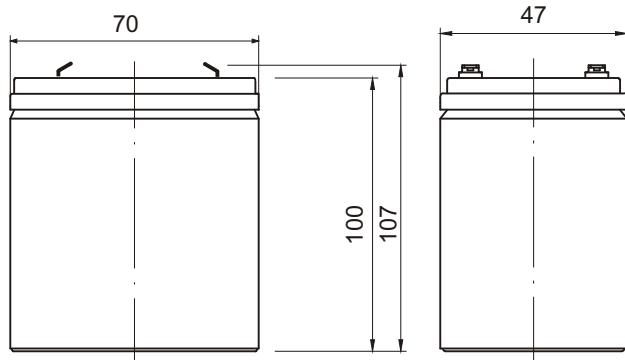


Особенности

- ♦ Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
- ♦ Нет ограничений на воздушные перевозки
- ♦ Соответствие требованиям UL
- ♦ Эксплуатация в любом положении
- ♦ Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
- ♦ Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды

Разрядные характеристики при 25°C

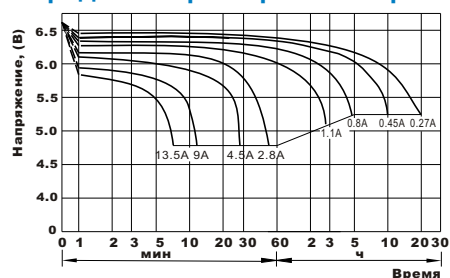

Срок службы в буферном режиме

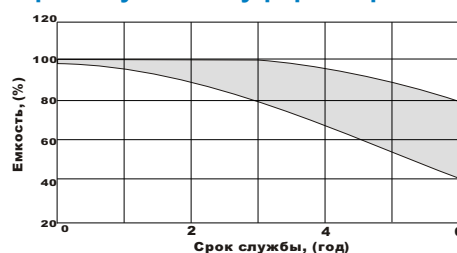

Срок службы в циклическом режиме

