

DELTA® BATTERY

DTM604 6В 4Ач

Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы Delta серии DTM отличаются высокой надежностью и повышенной энергоотдачей. Они были специально разработаны для использования в источниках резервного и бесперебойного питания, кассовых аппаратах, медицинском оборудовании, переносных приборах и других областях приборостроения.



Конструкция батареи


Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Соответствие требованиям UL
- Эксплуатация в любом положении
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
- Большой срок службы
- Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
- Низкий саморазряд

Габариты, вес

Длина, мм	70
Ширина, мм	47
Высота, мм	101
Полная высота, мм	107
Вес, кг	0,65

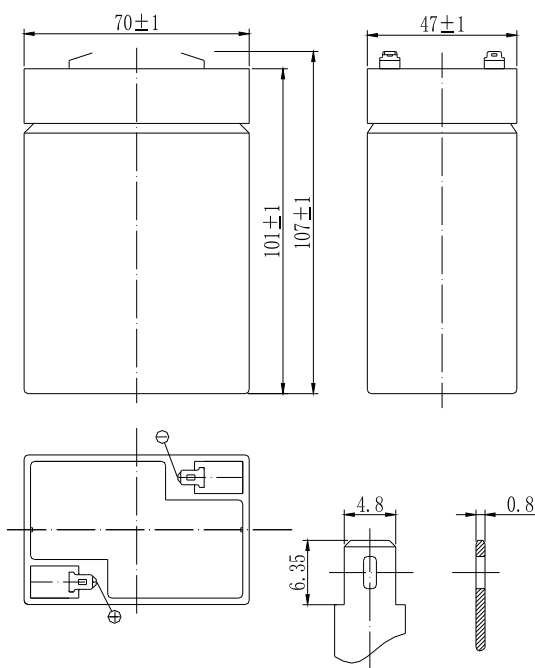

Технические характеристики

Номинальное напряжение	6В
Число элементов	3
Срок службы	4~6 лет
Номинальная емкость (25°C)	
20 часовой разряд (0,2А, 5,25В)	4Ач
10 часовой разряд (0,38А, 5,25В)	3,8Ач
5 часовой разряд (0,67А, 5,25В)	3,35Ач
1 часовой разряд (2,71А, 4,8В)	2,71Ач
Внутреннее сопротивление	
полностью заряженной батареи (25°C)	28мОм
Саморазряд	
3% емкости в месяц при 20°C	
Рабочий диапазон температур	
Разряд	-20~60°C
Заряд	-10~60°C
Хранение	-35~60°C
Макс. разрядный ток (25°C)	60А(5с)
Ток короткого замыкания	200А
Циклический режим	7,25-7,45В
Макс. зарядный ток	1,6А
Температурная компенсация	-15мВ/°С
Буферный режим	6,8-6,9В
Температурная компенсация	-10мВ/°С

Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл	5м	10м	15м	30м	1ч	3ч	5ч	10ч	20ч
1.60В	14,1	9,48	7,50	4,42	2,71	1,18	0,72	0,40	0,21
1.65В	13,7	9,40	7,42	4,37	2,69	1,16	0,71	0,40	0,21
1.70В	13,3	9,22	7,33	4,32	2,67	1,13	0,69	0,39	0,20
1.75В	12,9	9,05	7,19	4,25	2,63	1,11	0,67	0,38	0,20
1.80В	11,9	8,35	7,07	4,14	2,56	1,08	0,67	0,37	0,20

Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)

В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	5ч
1.60В	26,3	17,7	13,8	8,19	6,11	5,07	2,90	2,18	1,49
1.65В	25,8	17,7	13,7	8,14	6,09	5,06	2,88	2,15	1,48
1.70В	25,1	17,4	13,6	8,16	6,08	5,06	2,85	2,11	1,45
1.75В	24,4	17,2	13,5	8,01	6,01	5,00	2,82	2,09	1,42
1.80В	22,7	15,9	13,3	7,84	5,87	4,89	2,76	2,04	1,40

DTM604 6B 4Aч (20ч)

