




Аккумуляторные батареи LEOCH серии FT - необслуживаемые аккумуляторные батареи, выполнены по AGM-технологии. Фронтальное расположение полюсных выводов облегчает монтаж в специальных 19 и 23 дюймовых батарейных шкафах. Область применения: телекоммуникационное оборудование, источники бесперебойного питания, противопожарные и охранные системы, аварийное освещение. Срок службы: 12 лет при 25°C.

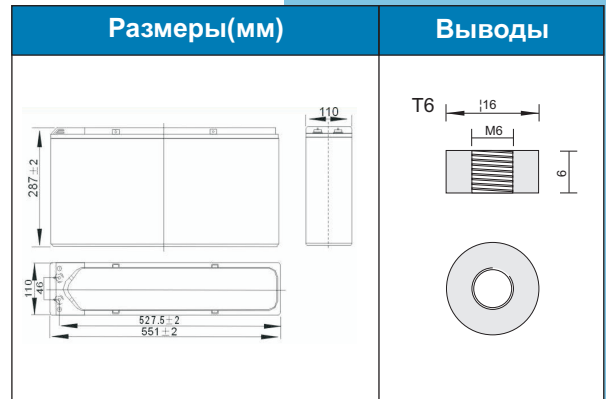

Технические характеристики		
Номинальное напряжение	12В	
Номинальная емкость (8ч)	125Ач	
Размеры	Длина	551±2мм
	Ширина	110±2мм
	Высота	287±2мм
	Высота(макс.)	287±2мм
Вес	около 40.5 кг	
Тип вывода	T6, под болт M6	

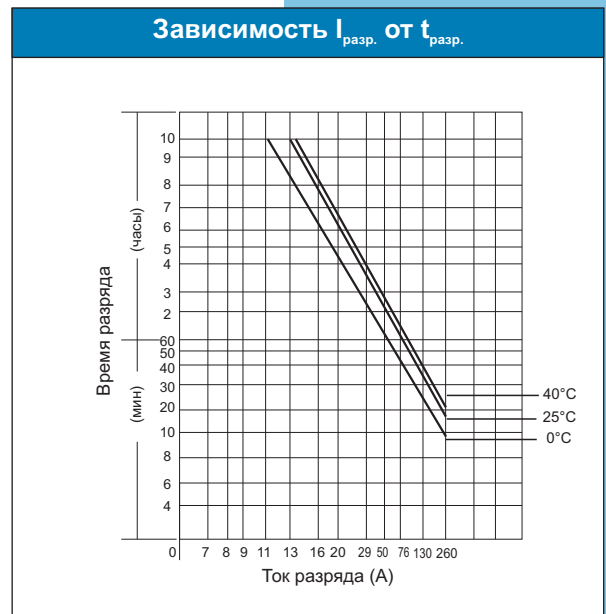

Электрические характеристики					
Номинальная емкость	C_{10} (12.98A)	129.8Ач	Напряжение заряда	Циклический режим	14.4-15.0В при 25°C темп. коэффициент-30мВ/°C
	C_8 (15.63A)	125.0Ач			
Зависимость емкости от температуры	C_5 (23.8A)	118.1Ач	Напряжение заряда	Буферный режим	13.4-13.6В при 25°C темп. коэффициент-20мВ/°C
	C_3 (36.1)	108.3Ач			
	C_1 (86.5A)	86.5Ач			
	40°C	103%			
25°C	100%				
0°C	86%				

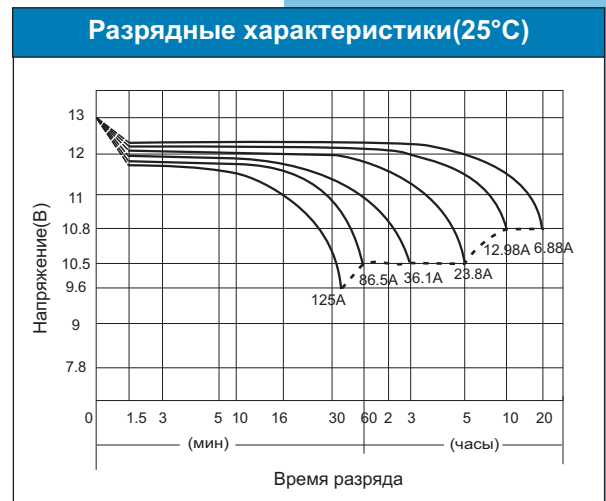

Разряд постоянным током и мощностью (25°C)														
$t_{разр.}$ МИН	10	15	20	30	45	60	120	180	240	300	360	480	600	1200
$U_{кон.}$ В/Эл	1.30	1.30	1.30	1.60	1.60	1.60	1.70	1.75	1.75	1.75	1.75	1.80	1.80	1.80
А	299.4	236.0	195.1	146.2	108.5	86.5	50.2	36.1	28.9	23.8	20.8	15.63	12.98	6.88
Вт/Эл	523.2	421.5	354.9	269.6	203.2	164.2	95.8	69.4	55.7	46.2	40.5	30.8	25.6	13.6