




Аккумуляторные батареи LEOCH серии FT - необслуживаемые аккумуляторные батареи, выполнены по AGM-технологии. Фронтальное расположение полюсных выводов облегчает монтаж в специальных 19 и 23 дюймовых батарейных шкафах. Область применения: телекоммуникационное оборудование, источники бесперебойного питания, противопожарные и охранные системы, аварийное освещение. Срок службы: 12 лет при 25°C.

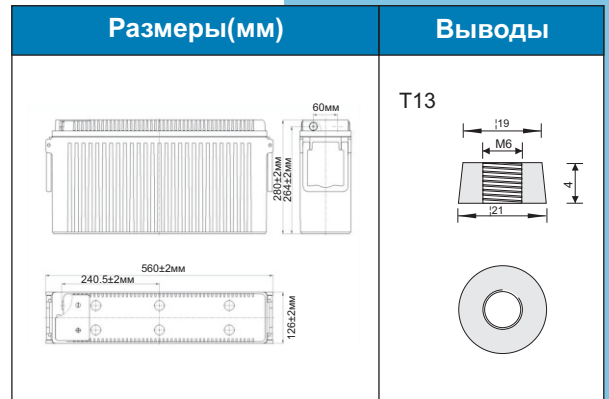

Технические характеристики		
Номинальное напряжение	12В	
Номинальная емкость (8ч)	180Ач	
Размеры	Длина	560±2мм
	Ширина	126±2мм
	Высота	280±2мм
	Высота(макс.)	280.5±2мм
Вес	около 53.5 кг	
Тип вывода	T13, под болт М6	

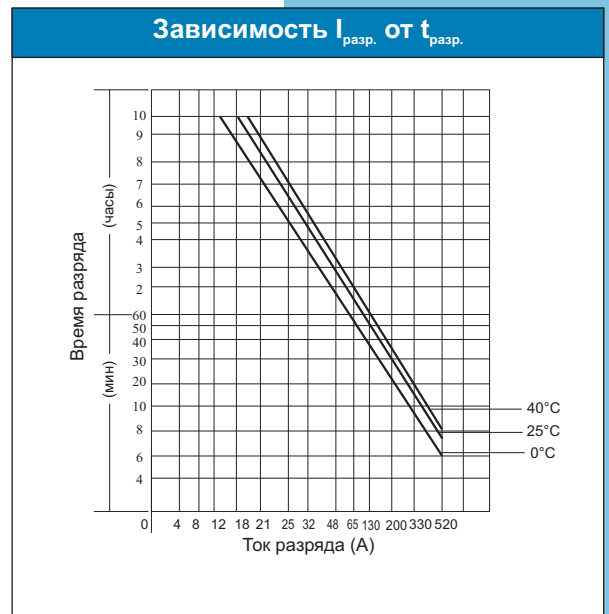

Электрические характеристики			
Номинальная емкость	$C_{20}$ (10.21A)	204.2Ач	Циклический режим
	$C_{10}$ (18.91A)	189.1Ач	
	$C_8$ (22.5A)	180.0Ач	
	$C_5$ (32.5A)	162.5Ач	
	$C_3$ (49.2A)	147.6Ач	
	$C_1$ (113.4A)	113.4Ач	
Зависимость емкости от температуры	40°C	103%	Буферный режим
	25°C	100%	
	0°C	86%	
		14.4-15.0В при 25°C темп. коэффициент-30мВ/°С	
		13.4-13.6В при 25°C темп. коэффициент-20мВ/°С	

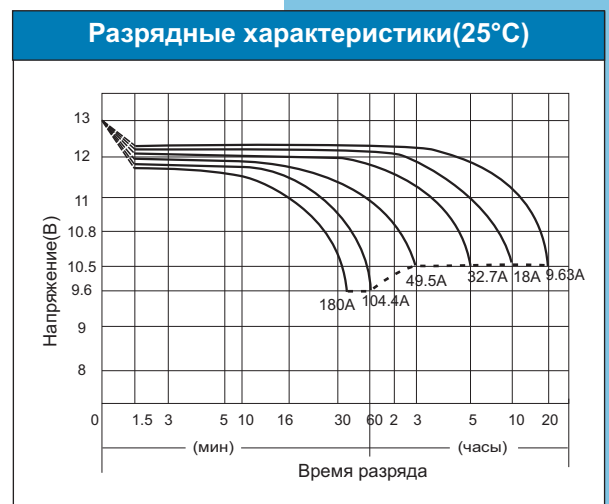

Разряд постоянным током и мощностью (25°C)														
$t_{разр.}$ МИН	10	15	20	30	45	60	120	180	240	300	360	480	600	1200
$U_{кон.}$ В/Эл	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.80	1.80	1.80
А	435.0	330.6	261.0	200.1	139.2	120.0	72.0	49.5	39.7	32.7	28.4	21.7	18.0	9.63
Вт/Эл	817.8	624.0	511.5	377.7	276.6	237.6	138.1	95.5	76.9	63.7	55.5	42.7	35.5	19.1