

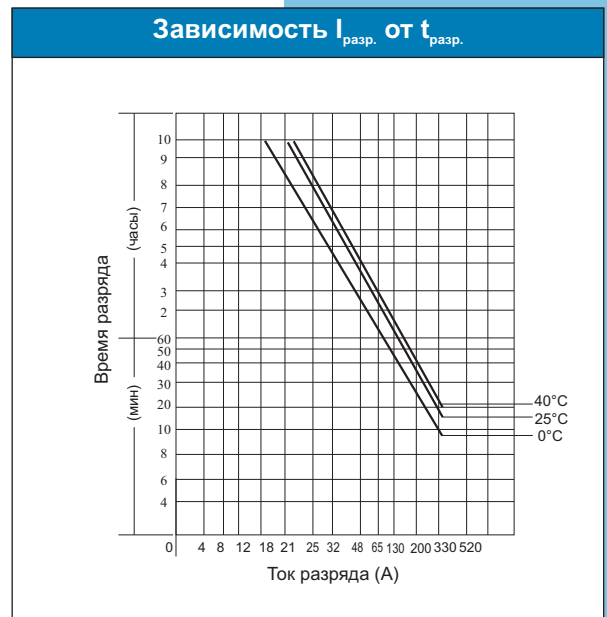


Аккумуляторные батареи LEOCH серии FT - необслуживаемые аккумуляторные батареи, выполнены по AGM-технологии. Фронтальное расположение полюсных выводов облегчает монтаж в специальных 19 и 23 дюймовых батарейных шкафах. Область применения: телекоммуникационное оборудование, источники бесперебойного питания, противопожарные и охранные системы, аварийное освещение. Срок службы: 12 лет при 25°C.

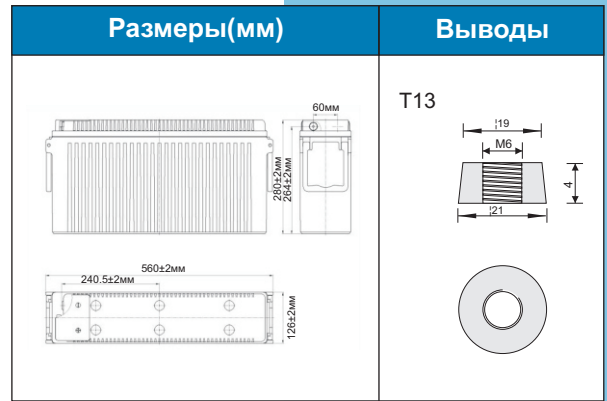

Технические характеристики		
Номинальное напряжение	12В	
Номинальная емкость (20ч)	200Ач	
Размеры	Длина	560±2мм
	Ширина	126±2мм
	Высота	280±2мм
	Высота(макс.)	280.5±2мм
Вес	около 54 кг	
Тип вывода	T13, под болт М6	

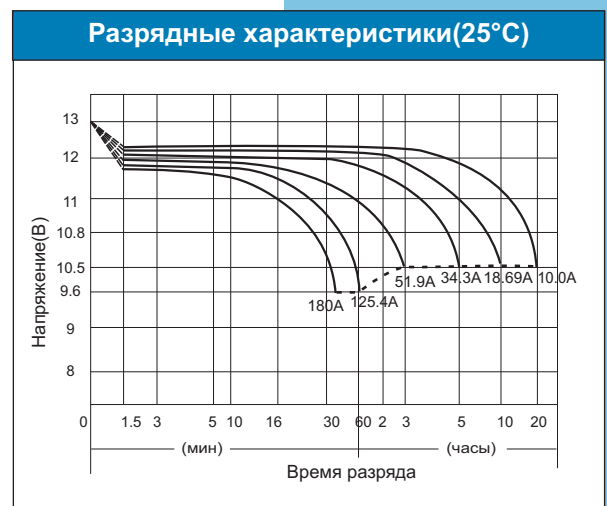

Электрические характеристики					
Номинальная емкость	C_{20} (10.00А)	200.0Ач	Напряжение заряда	Циклический режим	14.4-15.0В при 25°C темп. коэффициент-30мВ/°C
	C_{10} (18.69А)	186.9Ач			
	C_8 (22.5А)	180.0Ач			
	C_5 (34.3А)	171.5Ач			
	C_3 (51.9А)	155.7Ач			
	C_1 (124.6А)	124.6Ач			
Зависимость емкости от температуры	40°C	103%	Напряжение заряда	Буферный режим	13.4-13.6В при 25°C темп. коэффициент-20мВ/°C
	25°C	100%			
	0°C	86%			

Разряд постоянным током и мощностью (25°C)													
$t_{разр.}$ МИН	15	20	30	45	60	120	180	240	300	360	480	600	1200
$U_{кон.}$ В/Эл	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.80	1.80	1.80
А	339.8	280.9	210.6	156.2	124.6	72.2	51.9	41.6	34.3	29.9	22.5	18.69	10.0
Вт/Эл	607.0	511.0	388.2	292.7	236.4	138.0	99.9	80.2	66.5	58.3	44.3	36.9	19.9