

UPS battery Solution's

HR 12-28
12 В 28 Ач

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулируемыми клапанами.
AGM-технология.
Оптимизированы для UPS.

Номинальное напряжение, В12
Номинальная ёмкость, Ач28
Мощность, Вт /эл-т100
Кол-во элементов6
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм7,5


Рабочий диапазон температур, С°
при хранении-35 +50
при заряде-25 +50
при разряде-20 +60

Температурная компенсация, мВ/С....-3
Саморазряд, % в месяц.....3
Срок службы, лет5

Диапазон зарядного напряжения, В
циклический режим14,50 - 14,88
буферный режим13,60 - 13,80

Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа.
Нет ограничений на воздушные перевозки.
Соответствие требованиям UL.
Высокая плотность энергии.
Низкий саморазряд.


Разрядные кривые (25 С°)

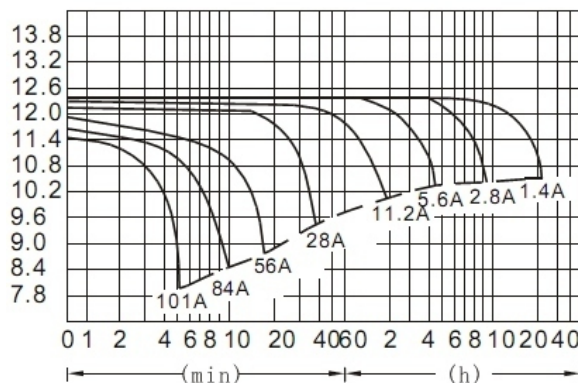

Габариты

Длина.....165 мм
Ширина.....126 мм
Высота.....175 мм
Высота с клеммами...175 мм

Терминал

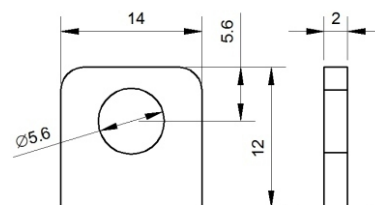

Вес.....9,00 кг

M5 BOLT&NUT

T4

Разряд постоянной мощностью

Ватт/блок U_{кон}=10,02 В

