

Сигнал-Б

ПС-612 6 В 12 Ач

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами. AGM-технология.


Номинальное напряжение, В6
 Номинальная ёмкость, Ач12
 Кол-во элементов3
 Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм4,8

Рабочий диапазон температур, С°
 при хранении-35 +50
 при заряде-25 +50
 при разряде-20 +60

Температурная компенсация, мВ/С....-3
 Саморазряд, % в месяц.....3
 Срок службы, лет5

Диапазон зарядного напряжения, В
 циклический режим7,25 - 7,44
 буферный режим6,80 - 6,90

*Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа.
 Нет ограничений на воздушные перевозки.
 Соответствие требованиям UL.
 Высокая плотность энергии.
 Низкий саморазряд.*

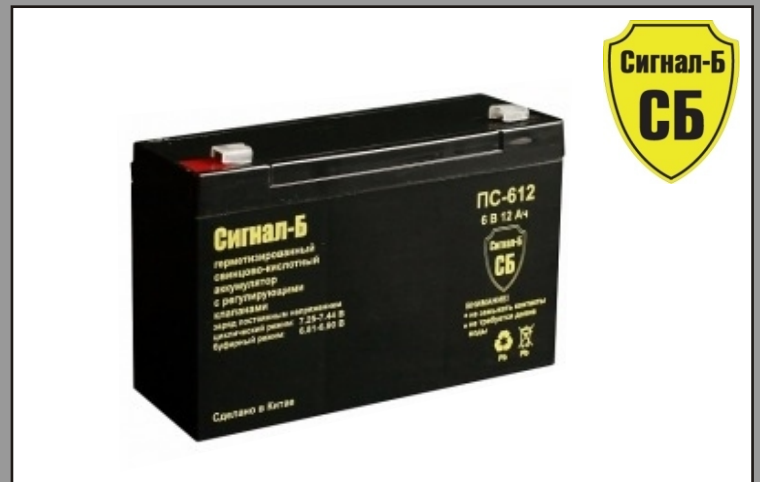

Габариты	Терминал
Длина.....151 мм	
Ширина.....50 мм	
Высота.....94 мм	
Высота с клеммами.....100 мм	
Вес.....1,85 кг	

