

Сигнал-Б

ПС-12045
12 В 4,5 Ач

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулируемыми клапанами. AGM-технология.


Номинальное напряжение, В12
Номинальная ёмкость, Ач4,5
Кол-во элементов6
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм48

Рабочий диапазон температур, С°
при хранении-35 +50
при заряде-25 +50
при разряде-20 +60


Температурная компенсация, мВ/С....-3
Саморазряд, % в месяц.....3
Срок службы, лет5

Диапазон зарядного напряжения, В
циклический режим14,50 - 14,88
буферный режим13,60 - 13,80

Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа.
Нет ограничений на воздушные перевозки.
Соответствие требованиям UL.
Высокая плотность энергии.
Низкий саморазряд.

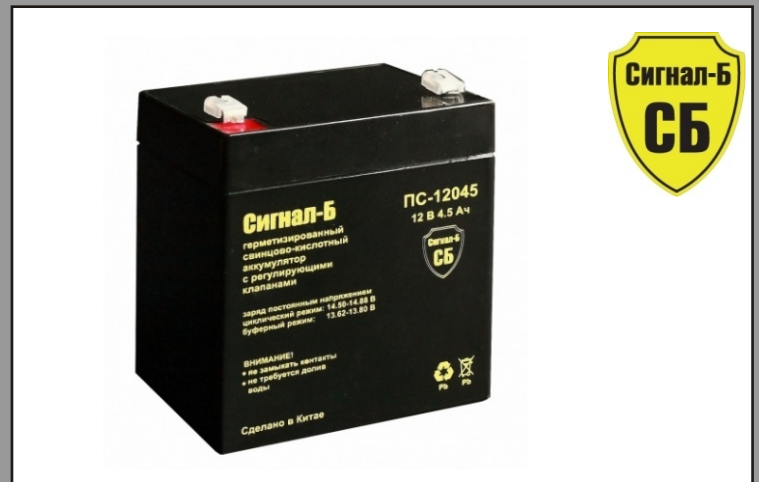

Габариты
Длина.....90 мм
Ширина.....70 мм
Высота.....101 мм
Высота с клеммами.....106 мм
Вес.....1,45 кг

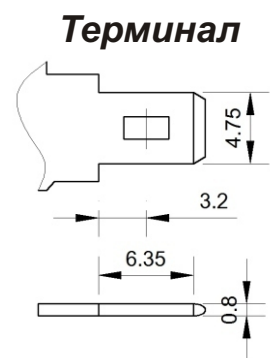

Разрядные кривые

